

U mnogim situacijama vanjske cevi se zatvaraju tokom zime kako ne bi došlo do smrzavanja. MAGNUM ima jednostavnije rešenje: pomoću MAGNUM Ideal trake protiv smrzavanja smrznute cevi su prošlost! MAGNUM Ideal program je posebno dizajniran kako bi zaštitio cevi od smrzavanja.

Probleme sa smrzavanjem jednostavno je rešiti ugradnjom trake uz cevi – spremne za uključivanje i opremljene automatskim termostatom. Kada se jednom instalira, osim sigurnosnih razloga, tu je i manja potrošnja za popravke cevi. Kada se instalira na plastične cevi, cevi moraju biti potpuno obložene aluminijumskom trakom pre primene kabela.

MAGNUM Ideal traka protiv smrzavanja (s konekcijskim kablom od 2 m s utičnicom) sadrži regulator temperature. MAGNUM Ideal traka protiv smrzavanja dostupna je u dimenzijama od 1 do 48 metara. Grejna traka se uključuje na temperaturi ispod +5°C i automatski isključuje pri temperaturi iznad +13°C.

**Uz MAGNUM Ideal dostavlja se i:**

- Grejni kabel s ugrađenim bimetalnim senzorom
- Uputstvo za instalaciju
- PVC traka

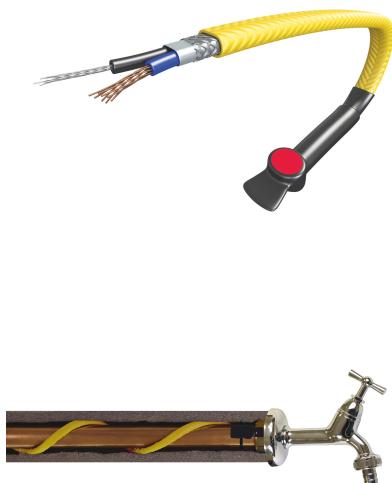
**Garancija**

2 godine garancije na elektromehaničke funkcije kabela.

Kapacitet	10 w/m / 230 V
Priključni kabel	2 metra + utikač s uzemljenjem
Klasa	IPX7

**Izračunajte potrebnu dužinu kabela**

Max. presek cevi	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	100mm
<b>Način ugradnje</b>							
Linearno (uz cevi)	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
10 namotaja po m.	--	--	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 namotaja po m.	--	--	--	--	-30°C	-30°C	-30°C
<b>Proračun kabela</b>							
10 namotaja po m (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 namotaja po m (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8

**Tehnički detalji**

MAGNUM lako se postavlja na cevi koristeći aluminijumsku traku ili plastični omot. Kada se instalira na plastične cevi, potrebno je potpuno omotati aluminijumskom trakom pre primene. MAGNUM Ideal bi se uvjek trebao koristiti u kombinaciji s polietilenskom izolacijom minimalne debljine 10 mm. Na taj način se omogućuje optimalna zaštita i izolacija.

**Dostupni Proizvodi**

Art. Br.	Dužina	Kapacitet
155001	1 m	10 w
155002	2 m	20 w
155004	4 m	40 w

155006	6 m	60 w
155008	8 m	80 w
155010	10 m	100 w
155014	14 m	140 w
155018	18 m	180 w
155022	22 m	220 w
155026	26 m	260 w
155030	30 m	300 w
155034	34 m	340 w
155040	40 m	400 w
155048	48 m	480 w